

Informations principales

Référence

CM432


Code

47655256

Caractéristiques

- 16 et 32A
- 1 entrée pour presse étoupe M25 (au dessus) - (presse étoupe non fourni)
- 1 entrée câble à l'arrière
- bornes en laiton à visser
- section de raccordement 16A pour câble cuivre souple/semi rigide jusqu'à 2,5/4mm<sup>2</sup>
- section de raccordement 32A pour câble cuivre souple/semi rigide jusqu'à 6/10mm<sup>2</sup>
- couple de serrage des connexions 100 Ncm (16A)
- couple de serrage des connexions 110 Ncm (32A)

Images et schémas

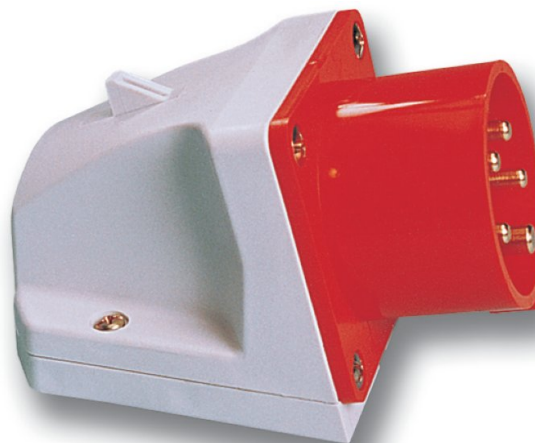

Pictogrammes



Caractéristiques du produit

Code article

CM432

Cond.

1

LxHxP (mm)

70,5x132x85

Poids (g)

253

Nombre de pôles

3P+N+T

Courant nominal (A)

32

Tension (V)

400

Poids (g)

253